SUPER J11™


SUPER J 11


สีอะครีลิค J-11 ALL PURPOSE



SUPER J 11

สีย้อมไม้ฝา Fiber Stain

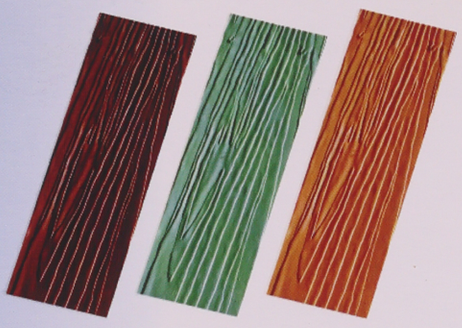

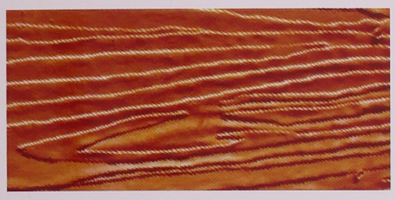

ไม้สักอ่อน 2



ไม้แดง 7



ไม้สักเข้ม 3



ไม้ประดู่ 9



ไม้วอลนัท 4



ไม้สักทอง 94



SUPER J 11



สีทาพื้นสนามเทนนิส และ ผิวคอนกรีต (กันลื่น)



เขียว 601



น้ำเงิน 602



เทา 603

ขาว 600



แดง 604



TAXI ORANCE 605



เหลือง 606

ตัวอย่างสีจริงมีความหยาบจากสารกันลื่น

SUPER J 11

สินค้าคุณภาพในเครือ J11



สีน้ำอะครีลิค ทาภายใน เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาวะอากาศ ป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว



สีน้ำอะครีลิค ทาภายนอกฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อสภาวะอากาศ ปราศจากปรอทและสารตะกั่ว



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างอะครีลิค สามารถทนต่อด่างจากปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ คอนกรีต ป้องกันสีทับหน้าจากรอยด่าง ป้องกันเชื้อรา



สีน้ำอะครีลิค ทาฝ้าชนิดด้านพิเศษ ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก ป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว



สีน้ำมันผลิตจากอัลขีดชนิดพิเศษ ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เงางาม ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน



สีรองพื้นกันสนิมเทาผลิตจากอัลขีดชนิดพิเศษมีส่วนประกอบของซิงค์ฟอสเฟตเพื่อป้องกันสนิมใช้งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป แท้งค์,และท่อ แห้งเร็ว ฟิลม์สีหนา การยึดเกาะดี



น้ำยารองพื้นปูน คอนกรีต ปูนฉาบ ช่วยการยึดเกาะของสีทับหน้าดีขึ้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



สีรองพื้นผสมออกไซด์ ของเหล็ก มีสีน้ำตาลแดง แห้งเร็วให้ฟิล์มหนา การยึดเกาะดี

สีอะครีลิค J-11 ALL PURPOSE

เป็นสีอะครีลิคแท้ 100% กึ่งเงาคุณภาพสูงซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และเชื้อราในเขตร้อนได้ดี ผสมสารป้องกันตะไคร่น้ำ และเชื้อราไม่มีส่วนประกอบของสารปรอทและสารตะกั่ว สามารถใช้ทาเป็นสีรองพื้นได้ในตัว เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้เป็นอะครีลิคแท้จึงทำให้มีคุณสมบัติทนต่อด่าง และยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเป็นพิเศษ อีกทั้งให้ความทนทานต่อแสงเหนือม่วง ได้ดีกว่าสีพลาสติกทั่วไป ทำให้มีอายุการใช้งานที่นานกว่า

Description J-11 ALL PURPOSE

Is based on a high quality pure acrylic 100% resin for provide akali and chemical resistant. Giving excellent adhesion to Substrate and with stand the UV degradation from the sunlight and outdoor weathering for the tropical climates plus a new technology of non lead and mercury free preservative that effectively protect substrate from fungus and mildew growth. It is suitable to apply both exterior and interior for long lasting protection of office building. Condominium Housing. Hotel etc. It can be applied on all masonry surfaces such as concretes. Asbestos cement. Bricks etc.

การใช้งาน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคาร โรงแรม คอนโดมิเนียมที่ใกล้ริมทะเล ไม้ฝาซีเมนต์ กระเบื้อง สนามเทนนิส บล็อกปูนขอบทางเท้า ฯลฯ

พื้นผิวที่จะทาหรือกลิ้ง

ต้องแห้งสะอาดปราศจากคราบสกปรก ความชื้นไม่เกิน 14% ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8

พื้นผิวปูนใหม่

ทาทับด้วยสีอะครีลิค J11-ALL PURPOSE 2-3 เที่ยว โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนเก่า

ลอกสีที่หลุดล่อนออกให้หมด ทาสีรองพื้นปูนเก่า J11 หนึ่งเที่ยว ทาทับด้วยสีอะครีลิค J11-ALL PURPOSE 2-3 เที่ยว

พื้นผิวกระเบื้องหลังคา(ลอนคู่)และสนามเทนนิส

ทาสีรองพื้นปูนเก่า J11 หนึ่งเที่ยว ทาทับด้วยสีอะครีลิค J11-ALL PURPOSE 2-3 เที่ยว บนพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้ว

ย้อมพื้นผิวไม้ฝาสำเร็จรูปด้วยสีย้อมไม้ฝา J11-Fiber Stain

ทาโดยไม่ต้องรองพื้นด้วยสีอะครีลิค J11-Fiber Stain 1-2 เที่ยว

สีทาพื้นสนามเทนนิสและผิวคอนกรีต

เป็นสีอะครีลิคแท้ 100% เหมาะสำหรับทาพื้นดาดฟ้า สนามกลางแจ้ง ทนต่อการใช้งานหนัก ทนทุกสภาวะอากาศ ผสมสารพิเศษกันลื่น พร้อมด้วยเฉดสีมาตราฐานระดับสากล และเฉดสีสั่งผลิตตามความต้องการ

การใช้งาน

ทาสีรองพื้นปูนเก่า J11 หนึ่งเที่ยว ทาทับด้วยสีทาพื้นสนามเทนนิสและผิวคอนกรีต (กันลื่น) 2-3 เที่ยว

PMC No.1 (10/2011)

EXCLUSIVE FOR C.K.H.W